適応一覧表の見方

車種名は検索しやすいように五十音順になっています。
兄弟車種も別々に分けて記載してあります。
車種名に記載のないものは「適応外」ですので、
お取り付け出来ません。

エンスタシリーズ
ZII／LIII／LIIIS
各専用ハーネス品番

エンスタシリーズ
ZIII／LIV
各専用ハーネス品番

キーレス（オプション）
アダプター品番

車種毎の注意事項
を記載しています。

【トヨタ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレス（オプション）適応情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能）		備考
				ZII・LIII・LIIIS	ZIII・LIV	取付方法のタイプ	アダプター品番	
bB	無	H 14 / 08 ～ H 17 / 12	P3#系	T015	T715N	A	C204	
	有			T015＋C308	T715N＋C308			
	無	H 17 / 12 ～ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	
キーフリーシステム装着車	有			T015＋C308	T715N＋IM81	×	－	※12

車の年式は車検証の
初年度登録年月欄を
ご参照ください。
発売開始及び終了の前後に
登録の車は適応情報に例外
もありますので、このような
車は、あらかじめディーラー
にてお調べください。
また、年式に抜けのある
ものは「適応外」ですので、
お取り付け出来ません。

純正イモビライザー装着の
有無を記載してあります。

有＝装着あり
無＝装着なし

車検証の型式を
ご参照ください。

キーレスアダプター 取付方法のタイプ

集中ドアロック装着車にのみ、お取り付け出来ます。
取付方法のタイプの欄に×印が記入されている車は、お取り付け出来ません。

取付方法のタイプ

Aタイプ：ドアロック汎用キット（C204）が必要となります。
・車室内の図のような位置にあるカプラを探して配線します。

Bタイプ：ドアロック汎用キット（C204）が必要となります。
・運転席側ドア内の図のような位置にあるカプラを探して配線します。

Eタイプ：専用キーレスアダプター（KES-06）が必要となります。

Aタイプ／Bタイプ

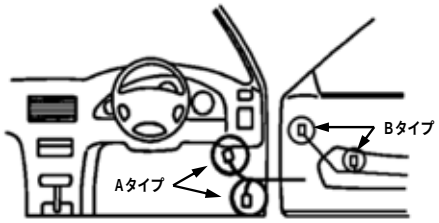

Eタイプ

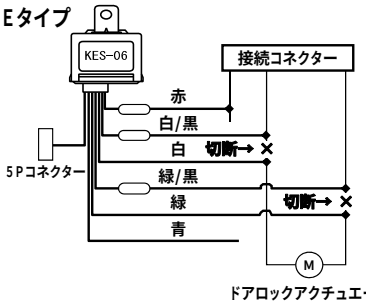

ドアロックアクチュエータ

注意事項

<お買い上げ前の注意>

アイドリング中の車両電装品のスイッチ操作について
リモコンエンジンスターターをご使用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー、シートヒーター、熱線等）のスイッチは事前に切ってご利用ください。
車種によっては、アイドリング中の電流過多により、リモコンエンジンスターターのヒューズが切れる場合があります。

駐車について
お車を駐車する際は、必ずシフトレバーをPポジション（レンジ）に入れてご使用ください。リモコンでエンジンを始動して走行を行ない、その後キーでエンジンを止めた場合、一部のお車では、キーがPポジション以外の位置でも抜ける場合があります。これは、お車の仕様によるもので異常ではありません。
駐車する際は、必ずPポジションの位置を確認して（Pブレーキをかけて）キーを抜いてください。
なお、ドア配線等を行ない乗車前に一旦エンジンを止め、キーで再始動すれば、Pポジション以外では抜けることはありません。

VSA装着車について
ホンダのVSA※装着車（CR－V及びアコード、トルネオ等）の一部に、リモコン始動後VSAの表示が消灯しない場合があります。
これは、お車のVSA表示システムとエンジンスターターの動作タイミングが異なるためで異常ではありません。
走行前に一旦エンジンを止めて、再度キーにて始動を行なってください。
なお、ドアスイッチへの配線を行なうことで、ドアを開けると同時にエンジンを停止させることも出来ます。
※：VSA（ビークル スタビリティ アシスト）：ブレーキ時の車輪ロックを防ぐABSと、加速時の車輪空転を防ぐTCSに、旋回時の横滑り制御を加えた、車両挙動安定化制御システム

レーダーオートクルーズ装着車について
ホンダのレーダーオートクルーズ装着車（アヴァンシア等）の一部に、キー始動学習設定を行なわずにエンジンスターターを取り付け、リモコン始動後に走行した場合、オートクルーズ機能が働かないことがあります。これは、お車とエンジンスターターの動作タイミングが異なるためで異常ではありません。
お取り付け時に必ずキー始動学習設定を行なってください。なお、キー始動学習の詳細は、商品添付の取付・取扱説明書をご覧ください。

環境へのご配慮について

地球環境保全のため、暖気運転の時間は必要最小限に設定してください。また、不必要な暖気運転は行なわないようにしてください。暖気運転により発生する、二酸化炭素は、地球温暖化、排気ガスは大気汚染の原因となります。

・暖気運転設定時間の目安
車両計器盤の水温計が所定の位置まで上がれば十分です。ご使用の車種、季節などを考慮し、適切な時間で設定してください。

・アイドリングの影響
一般的な乗用車で、10分間のアイドリングにより、約0．14リットルのガソリンを消費し、それにより、約90グラムの二酸化炭素が発生すると言われています。

●お取り付けの出来る車は

国産車

外国車へのお取り付けは出来ません。
（この適応車種一覧表に掲載されていない車種には、お取り付け出来ません。）

オートマチック車

マニュアル車への取り付けは出来ません。
重大事故の原因となりますので、必ずオートマチック車で使用してください。



12V車

24V車への取り付けは出来ません。
（本適応車種一覧表に掲載されていない車種には、お取り付け出来ません。）

電子制御燃料噴射装置搭載車

電子制御燃料噴射装置搭載車及び一部のディーゼル車で、イグニッションキーのみでエンジンを始動することが出来るお車のみ、お取り付け可能です。エンジン始動時にアクセル操作やチョークレバー操作を必要とするお車、電子制御キャブレター搭載車やプロパンガス車、天然ガス車へのお取り付けは出来ません。



商品単体

他社製のエンジンスターター、もしくはターボタイマーが取り付けされているお車には、お取り付け出来ません。
（併用すると、それぞれが正しく動作しない恐れがあります。また故障や誤動作の原因となります。）

本適応表記載の適応車

本適応表に、適応及びハーネス品番が記載されている車種のみお取り付け可能です。

イモビライザー装着車について

イモビライザー搭載車及びイモビライザー機能付電子カードシステム搭載車への取り付けは、一部車種に限定されます。対象車種については、適応一覧表に記載していますので、ご確認ください。
なお、イモビライザー搭載車は、ドア配線が必須となります。

純正セキュリティ装着車について

標準装備及びメーカーオプションのセキュリティ 装着車へのお取り付けは、セキュリティ機能の解除が出来る場合のみ、お取り付けが可能です。

解除、並びに復帰の可否につきましては、カーディーラー等へお問い合わせください。
解除可能な場合は、お客様のご判断で、セキュリティ機能の解除をご依頼ください。

セキュリティ機能の解除は、ご契約の車両保険によっては、盗難割引等に影響する場合もありますので、ご契約された保険会社に確認してください。

セキュリティ機能の解除後に、万一盗難等が発生しても責任は一切負いかねます。

※トヨタオートアラーム装着車や、ホンダセキュリティアラーム装着車は、イモビアダプターの装着により、お取り付けが可能なお車もあります。
ただし、アラームを設定した状態でエンジンスターターによるエンジン始動をすると、その時点でアラームは解除されます。

■エンスタシリーズ：LⅢ／LⅢS／LⅣ／ZⅡ／ZⅢの取り付け可能な車

キー操作で、スターターを廻す時間が3．0秒以内、グロータイムが6．0秒以内でエンジンを始動出来る車にお取り付けが可能です。

●お取り付けについて

リモコンエンジンスターターのお取り付けには、必ず当社製「車種別専用ハーネス（別売）」をご使用ください。
他社製のリモコンエンジンスターター、もしくはターボタイマー用ハーネスを流用、加工してのお取り付けは、絶対になさらないでください。
車両及び本機が故障する恐れがあります。
また、保証対象外になります。
お取り付けは、販売店、またはカーディーラー等の専門店にご依頼ください。お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。
また、本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いかねます。

＜お買い上げ後のご注意＞

●お取り付け前に

⚠ リモコンエンジンスターターは、お取り付けやご使用方法を誤ると事故や火災を招く恐れがあります。
「取付・取扱説明書」をよく読み、十分ご理解の上お取り付け（ご使用）ください。

⚠ お取り付けの前に「キー操作のみでエンジンが始動する」「始動後、充電警告灯が消灯する」等、車両に異常がないことをご確認ください。

⚠ お取り付けは、販売店、またはカーディーラー等の専門店にご依頼ください。お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。
また、本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障・事故等の付随的損害については、一切その責任を負いかねます。

●アース線の接続について

車種別専用ハーネスから出ている黒色アース線は、車体の金属部分に確実に締め付けてください

（ アース線接続が不完全な場合、動作が不安定となり、オートマチック車の登録情報が消去され、登録前の電子音アラーム（プープーの断続音）が鳴り出したり、エンジンが始動しない等の不具合が生じます。
接続箇所を十分確認の上、適正な場所に接続してください。 ）

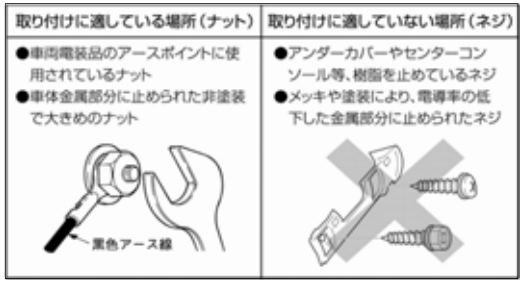

●ご使用上の注意



⚠ **ほとんどの純正キーレス（リモコンドアロック）装着車は、リモコンエンジン始動時（IGON）及びターボタイマー作動中に純正キーレスの操作が出来なくなります。**

この場合、リモコンでエンジンを停止してから純正キーレスの操作を行なうか、キーを使ってドアのロック・アンロックをしてください。
※別売のドアロックアダプターをお取り付け頂くことで、エンスタのリモコンでドアのロック・アンロックが出来るお車もあります。



⚠ **純正オートライト装着車は、お車を駐車する際に、ライトスイッチをOFFにしてご利用ください。**
※別売のアダプターをお取り付け頂くことで、「AUTO」のポジションでご利用出来るお車もあります。



⚠ **純正オートチルト装着車は、リモコンでエンジン始動中にキーを差し込んでもオートチルトが作動しません。**

この場合、リモコンでエンジンを止めて、キーにてエンジンを再始動してください。

電子カードキーシステム

⚠ **純正電子カードキーシステム**

自動車メーカーの標準装備及びメーカーオプションの電子カードキーシステム（トヨタ：スマートキーシステム、ホンダ：スマートカードキーシステム、ダイハツ：キーフリーシステム等）装着車へは、取り付け出来ない車種があります。本適応表で取り付け可否をご確認ください。なお、リモコンエンジンスターターのお取り付けは可能でも、リモコン始動時に電子キーの動作が制限される車種があります。

⚠ **電波到達距離について**

電波到達距離は、周囲の環境、室内アンテナの設置状況、リモコンの扱い方等によって変化します。一般的にはTV局や大出力の無線設備、高圧送電線等のノイズ発生源付近では、電波到達距離は短くなります。
また、送信（リモコン）場所と車（本体）との間に鉄筋コンクリートの建築物がある場合も、電波到達距離は短くなります。
効率良く電波を送信し、電波到達距離を伸ばすには、

1．リモコンを持つ手を上に伸ばして送信したり、二階から送信する等、リモコン送信を高い位置から行なうと、電波が到達（受信）しやすくなります。

2．駐車場が近くても障害物がある場合は、屋外からリモコン送信するか、送信時に窓を開けると、電波が到達（受信）しやすくなります。特に、鉄線の入ったガラスは、電波が透過しづらいので、ご注意ください。

⚠ **リモコン送信について**

送信時にリモコンを手で覆うと、送信距離（電波到達距離）は半減しますので、ご注意ください。また、本体を装着したお車の側で、携帯電話やPHSを通話中の場合、始動距離が短くなることがあります。

＜お買い上げ後のご注意＞

●アフターサービスについて

・ご使用中、万一正常に作動しなくなったときは、まず商品の取付・取扱説明書の「故障とお考えになる前に」を参照してチェックしてください。チェック内容にそって処置を行なっても改善が見られないときは、お買い上げ店を経由して当社技術サービスにお申し付けください。

・本品を修理依頼される場合は、①保証書 ②本体 ③リモコン ④アンテナユニット（ＺⅡ／ＺⅢ） ⑤故障内容（状況）を明記したメモの5点をセットにしてお買い上げ店へ直接ご持参ください。なお、消耗部品（電池、リモコンアンテナ等）やリモコンのケース（外装部品）破損は保証対象外のため、有償修理となります。
詳しくは、商品の保証規定（保証書裏面記載）をご覧ください。

・保証期間を過ぎた商品を修理依頼される場合は、①本体 ②リモコン ③アンテナユニット（ＺⅡ／ＺⅢ） ④故障内容（状況）及び住所、氏名、電話番号を明記したメモの4点をセットにして、お買い上げ店へ直接ご持参ください。
なお、この場合は有償修理となります。（費用はお買い上げ店へお問い合わせください）

●リモコン紛失について

リモコンを紛失または破損（浸水、修理不可能の場合）した場合は、新しいリモコンの購入が出来ます。

お買い上げ店で、新しいリモコンをご購入（ご注文）ください。その際、以前のシリアルNo.のご連絡は不要です。また、本体の取り外しも不要です。
ご購入後、新しいリモコンのIDコードをお客様のもとで本体に登録してください。
詳しくは、別売リモコンの説明書をご覧ください。
※ＬⅢの代替は、ＬⅢＳで可能です。
※ＺⅡの代替は、ＺⅢで可能です。

ID登録後は、元のリモコンは使用出来なくなります。
（国土交通省の「遠隔操作式エンジンスターターの安全対策」に順じ2つのリモコンで1つの本体を作動させることは出来ません）

●電池について

リモコンの電池が消耗した場合は、お近くのコンビニエンスストア、ホームセンター、家電店等で、お買い求めください。

ＬⅢ／ＬⅢＳ／ＬⅣ／ＺⅡ／ＺⅢ用電池
→ＬＲ-４４（アルカリボタン電池）2個使用

●電装品用語解説

本適応表に出てくる自動車メーカーの標準装備、またはメーカーオプション電装品の用語解説です。

用語	解説
イモビライザー システム	特定のキー（IDチップ内蔵）でのみ、エンジン始動が出来るセキュリティシステムです。
キーフリーシステム ／ダイハツ・トヨタ	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルのスイッチを押す（またはハンドルに触れる）ことで、ドアのアンロック/ロックが出来る。ダイハツ車の一部車種においては、車両に近づけばドアロックを解除、離れれば施錠を出来るものもあります。
スマートキーシステム ／トヨタ	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルに触れればドアロックを解除、ロックスイッチを押せば施錠も出来ます。
スマートエントリー ＆スタートシステム／トヨタ	スマートキーシステムの進化版。エンジン始動の際に、ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がありません。
スマートドアロック リモートコントロール ／トヨタ	特定のキーを携帯しておけば、ドアハンドルに触れると、ドアロックを解除、ロックを解除ロックスイッチを押せば施錠が出来るシステムです。
インテリジェントキーシステム ／日産	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルのリクエストスイッチを押せば、ドアロックの解除／施錠も出来ます。
プッシュエンジンスターター ／日産	インテリジェントキーシステムの進化版。エンジン始動の際に、ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がありません。
Hondaスマートキーシステム ／ホンダ	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルに触れればドアロックを解除、ロックスイッチを押せば施錠も出来ます。
Hondaスマートカードキーシステム ／ホンダ	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルに触れればドアロックの解除、離れれば施錠も出来ます。
キーレスオペレーションシステム ／三菱	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルに触れればドアロックを解除、ロックスイッチを押せば施錠も出来ます。
アドバンストキーレスエントリー ＆スタートシステム／マツダ	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルのリクエストスイッチを押せば、ドアロックの解除／施錠も出来ます。
キーレススタートシステム ／スズキ	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、ドアハンドルのリクエストスイッチを押せば、ドアロックの解除／施錠も出来ます。
キーレスプッシュスタートシステム ／スズキ	キーレススタートシステムの進化版。エンジン始動の際に、ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がありません。
キーレスアクセス＆スタート ／スバル	特定のカードを携帯しておけば、ノブを回して（キー挿入不要）エンジン始動が出来るシステムです。また、車両に近づけばドアロックを解除、離れれば施錠を出来ます。一部車種においては、ドアハンドルのリクエストスイッチを押せば、ドアロックの解除／施錠が出来るものもあります。
キーレスアクセス ＆プッシュスタート／スバル	キーレスアクセス＆スタートの進化版。エンジン始動の際に、ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がありません。
キーフリー＆プッシュボタン スタートシステム／ダイハツ	キーフリーシステムの進化版。エンジン始動の際に、ボタンを押すだけでエンジンが始動するため、イグニッションノブを回す必要がありません。

●併用アダプター（別売）について①

品番	品名	希望小売価格
PS×× シリーズ	プッシュスタートAD （ハーネスキット付き）	14，000円（税別）～

トヨタ・ホンダ・スバル・スズキ・ダイハツ車のプッシュスタートシステムを搭載している車種にエンジンスターターを取り付けるための、専用ハーネス＋イモビアダプターのセットです。

ご注意
エンジンスターターでエンジンを始動すると、ドアのロック（施錠）／アンロック（開錠）が出来なくなります。
この場合、メカニカルキーにて各操作を行なってください。
本アダプターのお取り付けには、車室内各部の脱着が必要なため、電装店・カーディーラー等で、お取り付けをお願い致します。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
―	―	―	○	○	

品番	品名	希望小売価格
C204	ドアロック汎用キット （マイナス制御）	3，800円（税別）

集中ドアロック（ドアロックスイッチで、全席のドアロック制御が可能なもの）装着車のみ取り付け可能なアダプターです。

本アダプターは、エンスタのリモコンでドアロック・アンロック（アクチュエーター搭載車限定）の制御を行ないます。
また、本キットは「ハザード点滅キット（1262）」との併用も可能です。
併用すると、ドアロック・アンロック操作に連動して、ハザードが点滅「ロック1回・アンロック2回」します。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
IM×× シリーズ	イモビアダプター （スペアキー不要タイプ）	9，800円（税別）～

イモビライザー装着車のイモビライザー機能を損なわずに、リモコンエンジンスターターでエンジン始動させるアダプターです。

ご注意
お取り付けには、イモビライザー解除可能なスペアキー（信号発信機内臓のサブキー等）は不要です。
ご契約の車両保険によっては、盗難割引等に影響する場合もありますので、ご契約された保険会社に必ず確認してください。
本アダプター取り付け後に、万一盗難等の被害が発生しても責任は一切負いかねますので、ご了承ください。
またリモコン始動するときは、キーシリンダーにキーが差し込まれていない状態で動作させてください。
キーシリンダーにキーが差し込まれていますと、イモビライザーが正常に作動しないことがあります。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
―	―	―	○	○	

品番	品名	希望小売価格
KES-06	専用キーレスアダプター	6，000円（税別）

エンスタのリモコンで、ドアロック・アンロック（アクチュエーター搭載車限定）の制御を行なうアダプターです。

ご注意
本アダプターは、「ハザード点滅キット（1262）」との併用は出来ません。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
C307 C308	イモビアダプター （スペアキータイプ）	5，800円（税別）

イモビライザー装着車のイモビライザー機能を損なわずに、リモコンエンジンスターターでエンジン始動させるアダプターです。

ご注意
お取り付けには、イモビライザー解除可能なスペアキー（信号発信機内臓のサブキー等）が必要です。
※車種によっては、スペアキーの購入が必要です。
ご契約の車両保険によっては、盗難割引等に影響する場合もありますので、ご契約された保険会社に必ず確認してください。
本アダプター取り付け後に、万一盗難等の被害が発生しても責任は一切負いかねますので、ご了承ください。
またリモコン始動するときは、キーシリンダーにキーが差し込まれていない状態で動作させてください。
キーシリンダーにキーが差し込まれていますと、イモビライザーが正常に作動しないことがあります。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
1262	ハザード点滅キット（汎用）	7，800円（税別）

ドアロック汎用キット（C204）のオプションです。
取り付けることで、ドアロックの操作に連動して、ハザードが点滅（ロック1回／アンロック2回）します。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	○	○	

●併用アダプター（別売）について②

品番	品名	希望小売価格
C201	ターボタイマーストール防止アダプター8P	1，800円（税別）

ターボタイマー動作開始時のエンジンストール（エンジン停止）やメーターパネルの警告灯が一瞬点灯することを回避するアダプターです。

対象車両：軽自動車の一部（ダイハツ：ムーヴ／ミラ、スズキ：ワゴンR、マツダ：AZワゴン等）
トヨタのディーゼル車の一部マツダ車の一部（MPV／センティア等）他

適応商品　※適応が5桁のハーネス品番となるお車には、お取り付け出来ません。（N721N等）

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	※	※	

品番	品名	希望小売価格
C207	ボンネットスイッチ	2，800円（税別）

エンジンルームのボンネットが開いているときに、エンジンスターターによるエンジン始動を禁止するための安全装置です。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	○	○	

品番	品名	希望小売価格
C208	オートライトアダプター	2，800円（税別）

オートライト装備車で、AUTOポジションままエンジンスターターによるエンジン始動を行なった場合に、夜間AUTOで点灯したヘッドライトをエンジン停止時に消灯させるためのアダプターです。

対象車両：対象車は、キー始動により点灯したヘッドライトがキーOFFでは消灯せず、ドアを開けたときに消灯するお車です。
キーOFFで消灯するお車は不要です。
なお、本アダプターは「ドアロック汎用キット（C204）」との併用は出来ません。

適応商品

LIII	ZII	LIIIS	LIV	ZIII	
○	○	○	○	○	

LIII／LIIIS／LIV／ZII／ZIII専用 別売アダプター併用一覧

（PSシリーズを除く）

リモコンエンジンスターター（LIII／LIIIS／LIV／ZII／ZIII）

＋

専用ハーネス　※詳しくは適応表をご覧ください。

イモビライザー装着車

＋

イモビアダプター
C307　C308
IM××　（LIV／ZIII専用）

キーレス（オプション）適応車

＋

C204　KES-06
※ 1262は、併用出来ません。

＋

ハザード点滅キット（1262）

イモビライザー非装着車

キーレス（オプション）非適応車

＋

オートライトアダプター（C208）

車種別情報のご利用方法

利用方法

情報は、専用サイトにアクセスして頂き、「車種別情報」のメインメニューから自動車メーカー名と車種名を選択して頂きます。

車種別情報専用アドレス

http://www.mskw.co. jp/engsta/

本サイトは、弊社製「リモコンエンジンスターター」のお取扱店様専用の車種別情報です。下記注意事項をよくお読み頂き、同意頂ける場合はサイトの「同意する」ボタンを押し「車種別情報」をご利用ください。

■本サイトについて

- 本サイトへのリンクや外部への公開、他社製品への利用や二次配布は、禁止させて頂きます。
- 個人のお客様に対する「車種別情報」の案内や配布は、禁止させて頂きます。

※弊社リモコンエンジンスターターシリーズは、販売店、またはカーディーラー等の専門店でのお取り付けを対象としております。
個人のお客様に対する取付サポートは行なっておりません。

■「車種別情報」ご利用の注意

- お車の仕様変更等により、本サイトに記載の内容と異なる場合があります。
- 取り付けの際は、本サイトの情報だけで判断せず、テスター等で配線先を確認してください。
- 本サイトの利用や取り付けに伴うお車の車載品の故障、事故等の付随的障害等に関し、当社は一切その責任を負いかねます。
- 本車種別情報を入手する前に、必ず最新の適応情報をご確認ください。

■お取り付けについて

⚠ リモコンエンジンスターターは、お取り付けやご使用方法を誤ると事故や火災を招く恐れがあります。
「取付・取扱説明書」を良く読み、十分にご理解の上お取り付け（ご使用）ください。

⚠ お取り付けの前に「エンジンが正常に始動する」「始動後、充電警告灯が消灯する」等、車両に異常がないことをご確認ください。

⚠ お取り付けは、販売店、またはカーディーラー等の専門店にご依頼ください。
お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。
また本機を取り付けたことによる、車両の車載品の故障、事故等の付随的障害については、一切その責任を負いかねます。

併用アダプター価格表

品番	品名	希望小売価格(税別)	適応製品				
			LIII	LIIIS	LIV	ZII	ZIII
PS00	プッシュスタートAD(ハーネスキット付)	14,000円	ー	ー	○	ー	○
PS01							
PS02							
PS03							
PS04							
PS05							
PS06							
PS41		16,000円	ー	ー	○	ー	○
PS42							
PS71		14,000円	ー	ー	○	ー	○
PS81							
PS91							
PS92							
C201	ターボタイマーストール防止アダプター	1,800円	○	○	注1	○	注1
C204	ドアロック汎用キット(マイナス制御)	3,800円	○	○	○	○	○
C207	ボンネットスイッチ	2,800円	○	○	○	○	○
C208	オートライトアダプター	2,800円	○	○	○	○	○
IM01	イモビアダプター	9,800円	ー	ー	○	ー	○
IM22		12,800円	ー	ー	○	ー	○
IM41		9,800円	ー	ー	○	ー	○
IM42							
IM43		12,800円	ー	ー	○	ー	○
IM44		15,000円	ー	ー	○	ー	○
IM81		9,800円	ー	ー	○	ー	○
IM82							
IM83							
IM84		14,000円	ー	ー	○	ー	○
C307	イモビアダプター	5,800円	○	○	○	○	○
C308							
KES-06	専用キーレスアダプター KES-06	6,000円	○	○	○	○	○
1262	ハザード点滅キット(汎用)	7,800円	○	○	○	○	○

注1:適応ハーネス品番が5桁となるお車には、お取り付け出来ません。(T801N等)

リモコン価格表

品番	品名	型式	希望小売価格(税別)	備考
0207	エンスタ・LIII	0023T	販売終了	LIIIS兼用 注2
0208	エンスタ・ZII	0024H	販売終了	ZIII兼用 注3
0209	エンスタ・LIIIS	0023T	9,800円	
0210	エンスタ・LIV	0026T	9,800円	
0211	エンスタ・ZIII	0024H	12,000円	

注2:LIIIの代替は、LIIISで可能です。

注3:ZIIの代替は、ZIIIで可能です。

補修パーツ価格表

品番	品名	希望小売価格(税別)	備考
1251	室内アンテナ	3,600円	LIII、LIIIS、LIV用
1520	電池蓋	700円	ZII、ZIII用
1524	電池蓋	700円	LIV用
各種	電池蓋	500円	LIII、LIIIS用
1513	中継ハーネス	1,800円	LIII、LIIIS用
1200	中継ハーネス	1,200円	LIV、ZII、ZIII用
1512	付属品セット	販売終了	LIII、LIIIS用
1514	付属品セット※4	1,200円	ZII用
1515	付属品セット※4	1,200円	LIV、ZIII用

※4:付属品セットの内容物には、安全センサーケーブルが含まれます。

車種別専用ハーネス価格表

品番	希望小売価格(税別)	専用ハーネス接続カプラ		
		箇所	極数	位置
トヨタ				
T004	2,200円	1	8P	タイプ2
T015	2,200円	1	6P	タイプ2
T016	2,200円	1	6P	タイプ2
T017	2,200円	1	8P	タイプ2
T019	2,200円	1	8P	タイプ2
T715N	2,800円	1	6P	タイプ2
T716N	2,800円	1	6P	タイプ2
T720N	2,800円	1	8P	タイプ2
T801N	2,800円	1	8P	タイプ2
T802N	2,800円	1	6P	タイプ2
T804D	2,800円	1	8P	タイプ2
日産				
N021	2,200円	1	6P	タイプ2
N121	3,800円	1	6P	タイプ2
N123	3,800円	1	6P	タイプ2
N721N	3,800円	1	6P	タイプ2
N722N	2,800円	1	6P	タイプ2
N821K	3,800円	1	6P	タイプ2
N822K	4,200円	1	6P	タイプ2
ホンダ				
H046	2,200円	1	7P	タイプ3
H047	2,200円	2	7P＋5P	タイプ4
H050	2,200円	1	7P	タイプ2
H051	2,200円	1	7P	タイプ3
H053	4,200円	1	7P	タイプ2
H054	2,200円	1	7P	タイプ3
H641N	7,800円	1	7P	タイプ3
H644N	7,800円	1	7P	タイプ2
H645N	7,800円	1	7P	タイプ2
H750N	2,800円	1	7P	タイプ2
H751N	3,800円	1	7P	タイプ3
H753K	3,800円	1	7P	タイプ2
H755N	2,800円	1	7P	タイプ2
H756K	4,200円	※	※	※

品番	希望小売価格(税別)	専用ハーネス接続カプラ		
		箇所	極数	位置
三菱				
M161	2,200円	1	6P	タイプ1／2
M162	3,800円	1	6P	タイプ2
M861K	3,800円	1	6P	タイプ2
マツダ				
L033	2,200円	1	6P	タイプ2
L733N	2,800円	1	6P	タイプ2
L736K	3,800円	1	6P	タイプ2
スズキ				
A099	3,800円	1	6P	タイプ2
A191	2,200円	1	6P	タイプ2
A491	3,800円	1	6P	タイプ2
A492	3,800円	1	6P	タイプ2
A497	3,800円	1	6P	タイプ2
A499	3,800円	1	9P	タイプ1
A799N	2,800円	1	6P	タイプ2
ダイハツ				
D084	3,800円	1	6P	タイプ2
D086	2,200円	1	6P	タイプ2
D481	3,800円	1	6P	タイプ2
D782N	2,800円	1	6P	タイプ2
D784N	3,800円	1	6P	タイプ2
D786N	3,800円	1	6P	タイプ2
スバル				
S073	2,200円	1	4P	タイプ1
S074	2,200円	1	4P	タイプ1
FG01	4,200円	1	6P	タイプ2
FG03	4,200円	1	6P	タイプ2
FG04	3,800円	1	6P	タイプ2
S773R	3,800円	1	4P	タイプ1
S871R	3,800円	1	6P	タイプ2
S872R	3,800円	1	6P	タイプ2
S873R	3,800円	1	6P	タイプ2

※他のハーネスと構造が違います。お取り付けに当たっては、「専用ハーネス接続時の注意事項」を良くお読み頂き、作業を行なってください

品番	希望小売価格(税別)	専用ハーネス接続カプラ		
		箇所	極数	位置
T004	2,200円	1	8P	タイプ2
T015	2,200円	1	6P	タイプ2

キースイッチのカプラに接続する
専用ハーネスの差し込み箇所
1→カプラ（オス・メス）　1組を1箇所に接続する。
2→カプラ（オス・メス）　2組を2箇所に接続する。

キースイッチのカプラに接続する専用ハーネスの極数

キースイッチのカプラに接続する専用ハーネスの
接続位置タイプ1～4は下記を参照ください

専用ハーネス接続位置参考図

○車種によってはアンダーカバー、ステアリングコラムカバー等を取り外す必要があります。

タイプ-1

キーシリンダーより出ている配線の約20～30cm先にカプラーが位置しているタイプ

タイプ-2

キーシリンダーに直接接続されているか、もしくはキーシリンダー直近に位置しているタイプ



タイプ-3

ヒューズボックスやジャンクションブロックに直接接続されているタイプ

タイプ-4

配線カプラーが2箇所に分かれているタイプ
それぞれの位置が離れているものもあります。